

NONTROP GB 3 G

Специальная смазка для клапанов и фитингов



Ваши преимущества

- **Надежная работа систем и компонентов, контактирующих с агрессивными средами обеспечивается за счет**
 - совместимости с EPDM (тройной этилен-пропиленовый каучук) и широким спектром других материалов, используемых в этой отрасли промышленности
 - широкого диапазона рабочих температур
 - первоклассной адгезии, хорошей износостойкости и отличной нагрузочной динамики
- **Облегчает сборку, обслуживание и ремонт благодаря возможности точной центровки деталей клапанов**

Ваши потребности - наше решение

Как производитель или пользователь клапанов и фитингов, которые используются в контакте с жидкими или газообразными углеводородами или их конденсатами, или с холодной или горячей водой, Вы, безусловно, заинтересованы в сохранении износостойкости таких компонентов.

За счет прочного сцепления с поверхностями и стойкости к воздействию агрессивных сред смазка NONTROP GB 3 G не подвержена вымыванию и поэтому способствует продлению срока эксплуатации клапанов и фитингов. Кроме того, содержащиеся в ней твердые смазочные материалы обеспечивают плавность работы механических частей.

Применение

В первую очередь, смазка NONTROP GB 3 G используется для смазывания клапанов и фитингов, а также в химических системах и на оборудовании, где требуется особая стойкость к воздействию различных сред. Высокая способность поглощения давления и постоянные величины сцепления в широком диапазоне рабочих температур обеспечивает постоянство усилия включения этих механизмов.

Особые эксплуатационные характеристики позволяют использовать смазку NONTROP GB 3 G в самом широком диапазоне применений. Наиболее часто смазка находит свое применение в области бурения, расширения, эксплуатации и технического обслуживания.

Указания по применению

Для получения оптимальных результатов при применении смазки рекомендуется очистить точки трения уайт-спиритом 180/210, спиртом или Klüber Summit Varnasolv. При первичном смазывании точки трения должны быть идеально чистыми и отполированными, то есть на них не должны присутствовать следы масла, смазочных материалов, конденсаты и загрязняющие вещества. Для продления срока эксплуатации вашего оборудования или в случае появления у вас каких-то иных вопросов, касающихся вашего оборудования, обращайтесь к нашим экспертам, которые будут рады оказать вам любую помощь.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	NONTROP GB 3 G
банка, 1 кг	+
бочка стальная, 180 кг	+

Информация о продукте	NONTROP GB 3 G
Артикульный номер	001068
Химический состав, твёрдый смазочный материал	графит
Химический состав, масло	полиэфирное масло

NONTROP GB 3 G

Специальная смазка для клапанов и фитингов


Информация о продукте	NONTROP GB 3 G
Химический состав, загуститель	силикат
Нижний уровень рабочей температуры	-5 °C / 23 °F
Верхний уровень рабочей температуры	120 °C / 248 °F
Цвет	чёрный
Структура	гомогенная
Структура	волокнистая
Плотность при 20°C	прибл. 1,08 г/см ³
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения	260 x 0.1 мм
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения	230 x 0.1 мм
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, нижний уровень значения	13 000 мПа·сек
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, верхний уровень значения	21 500 мПа·сек
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.





NONTROP GB 3 G

Специальная смазка для клапанов и фитингов

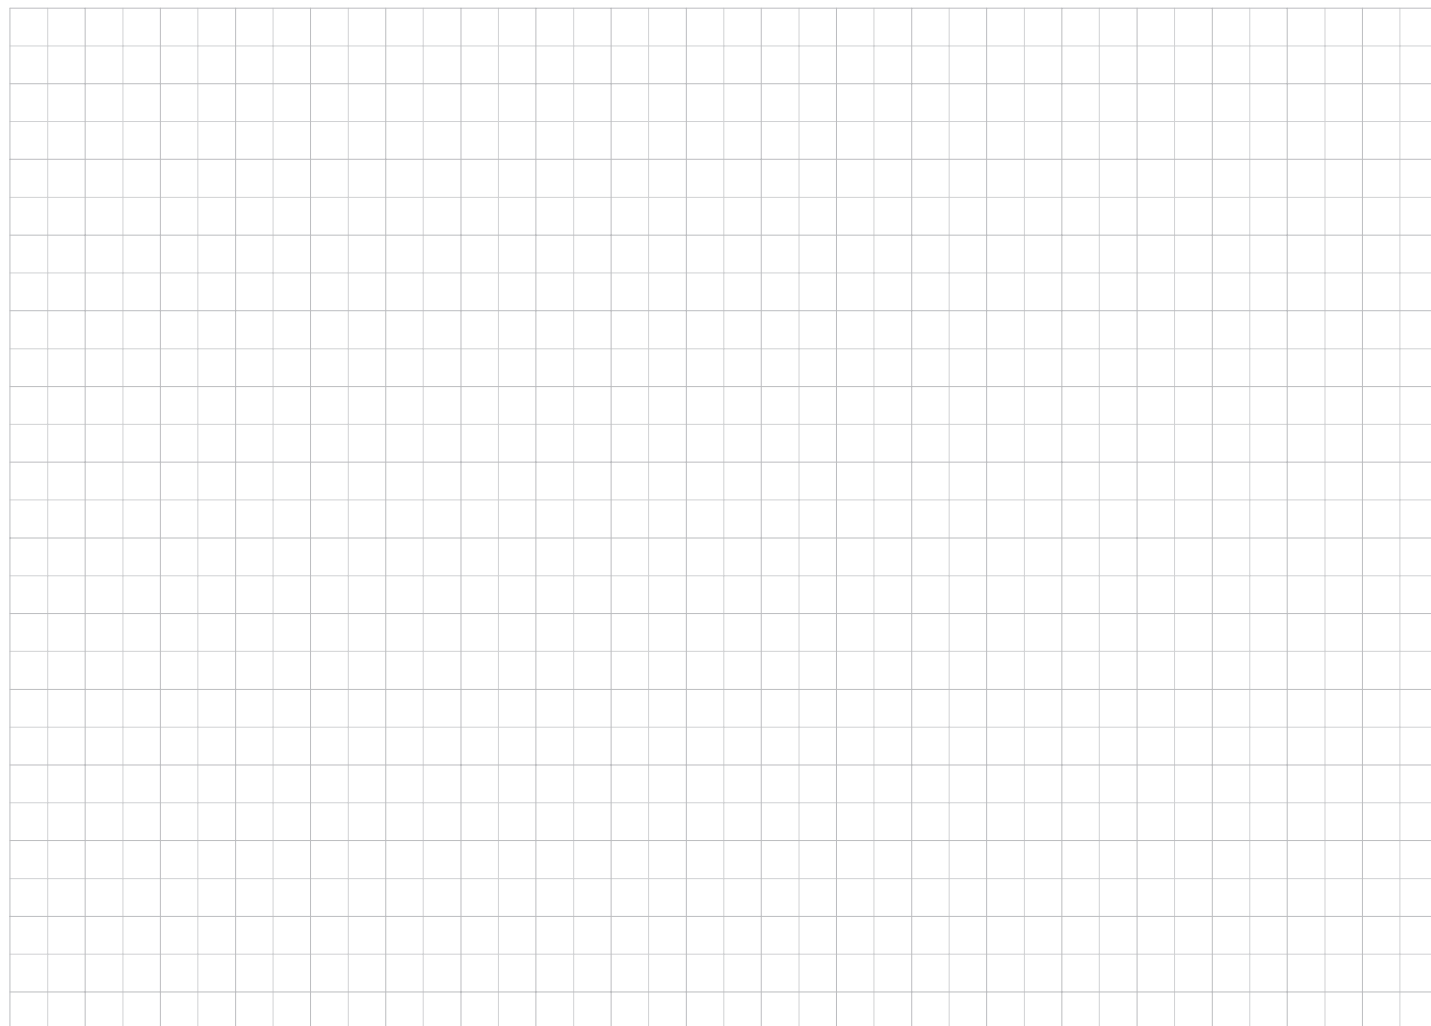

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

ООО "Клüber Лубрикейшн"
Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 418-00-33, www.klueber.ru

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.